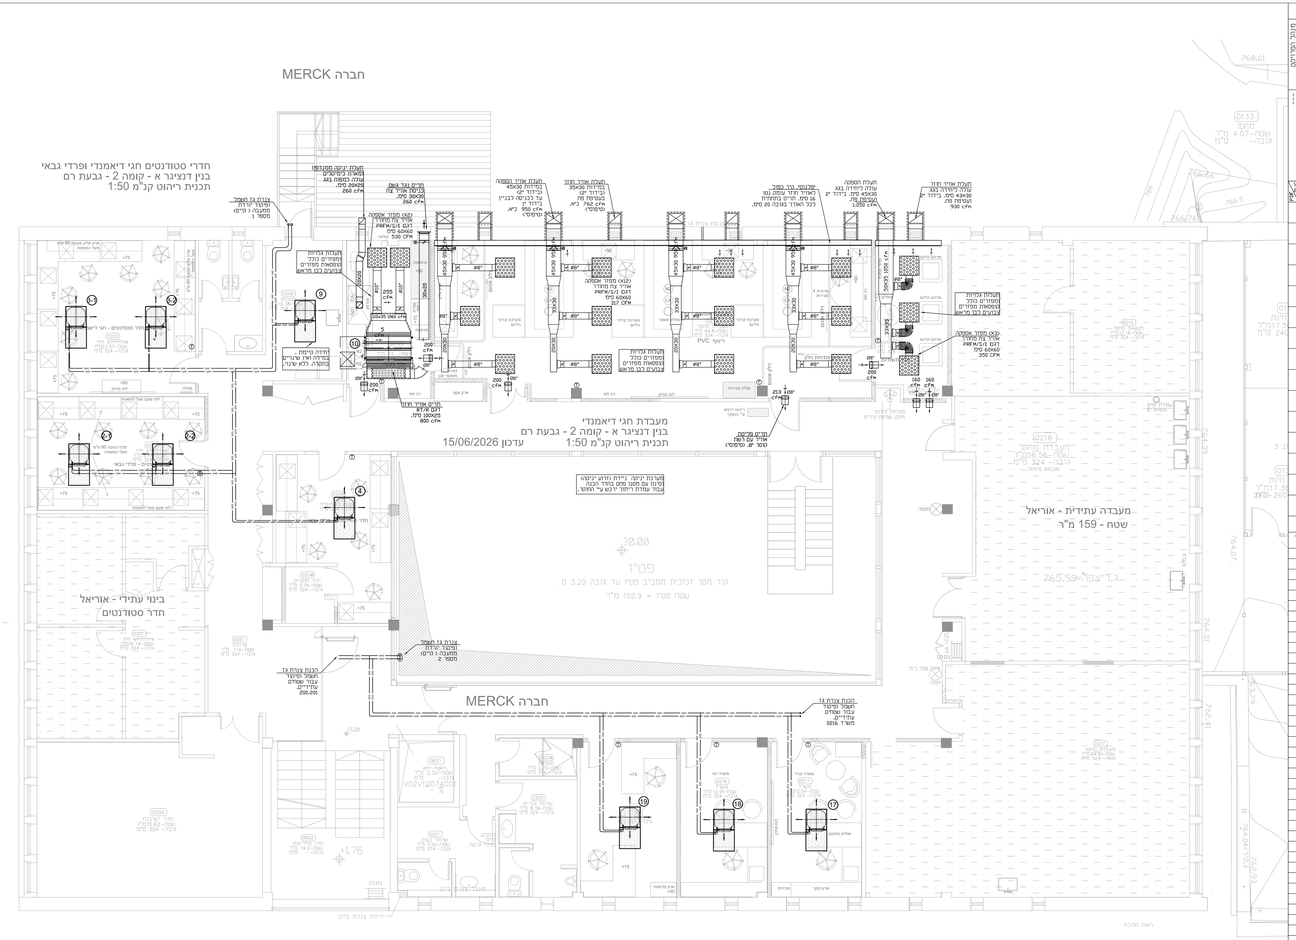


משרדים - חגי דיאמנדי פרדי גבאי ואוריאל לוי
בנין דנציגר א - קומה 2 - גבעת רם
תכנית ריהוט קנ"מ 1:50 עדכון 15/06/2026

בניין: 74 – דנציגר א
קומה: 2

שטח בנוי ברוטו – 809.69 מ"ר/ נטו– 697.21 מ"ר
שטח חניון – מ"ר
שטח חצר – 42.27 מ"ר

טבלת נתוני מזגנים קומה 2.

מס' יחידה	איזור משרת חדר/מעבדה	סוג	דגם	נמוות	נתוני מאייד: תפוקת קירור btu/hr	תפוקת חימום btu/hr	ספיקת אוויר cfm	רמות רעש dB(A)	עומס (כמ"ק)	רוחב (כמ"ק)	גובה (כמ"ק)	הזנת חשמל	דגם	רוחב (כמ"ק)	אורך (כמ"ק)	גובה (כמ"ק)	הזנת חשמל	הערות
					נתוני מאייד								נתוני מעבה					
9	0209	מסטה	PLFY-P25 VFM-E	1	9,600	10,900	350	28-37	62.5	62.5	21	230/1/50-0.28 Amper	PUHY-P-250 YKM A1 תפוקת קירור 95,500 btu/hr תפוקת חימום 107,500 btu/hr C.O.P= 4.06 1	74	92	165	380-400/3/50-8.56 Kw תשמ"ר : 380-400/3/50 מנתק ראשי בלוח עם אפור משקל יחידה 199 קג הספק נצרך בקירור 6.88 Kw	מעבה קיים בגג. התאמת יחידות פנימיות לטבלה. מפרוטים של ציוד בקומה.
2-1-2	0202	מסטה	PLFY-P32 VFM-E	2	12,300	13,600	390	29-38	62.5	62.5	21	230/1/50-0.29 Amper						
3-1-3	0203	מסטה	PLFY-P32 VFM-E	2	12,300	13,600	390	29-38	62.5	62.5	21	230/1/50-0.29 Amper						
4	0204	מסטה	PLFY-P25 VFM-E	1	9,600	10,900	350	28-37	62.5	62.5	21	230/1/50-0.28 Amper						
16	2016	מסטה	PLFY-P32 VCM-E	1	12,300	13,600	390	29-38	65	65	21	230/1/50-0.29 Amper	PUHY-P-300 YKM A1 תפוקת קירור 114,300 btu/hr תפוקת חימום 128,000 btu/hr C.O.P=3.91 2	74	122	165	380-400/3/50-8.56 Kw תשמ"ר : 380-400/3/50 משקל יחידה 251 קג הספק נצרך בקירור 8.56 Kw	מעבה קיים בגג. התאמת יחידות פנימיות לטבלה. מפרוטים של ציוד בקומה. מעבה כוכח בחשבון הכנות לעתיד עבור שטחים עתידיים. יחידה כמשרד 2016. שמירת מקום במעבה והכנת צנרת גז. כולתוכנה בעתיד.
17	2017	מסטה	PLFY-P32 VCM-E	1	12,300	13,600	390	29-38	65	65	21	230/1/50-0.29 Amper						
18	2018	מסטה	PLFY-P32 VCM-E	1	12,300	13,600	390	29-38	65	65	21	230/1/50-0.29 Amper						
19	2019	מסטה	PLFY-P32 VCM-E	1	12,300	13,600	390	29-38	65	65	21	230/1/50-0.29 Amper						
10	2010	מתועל	GMV-ND 100PHS/D-T	1	34,100	38,200	735/1059	34/38/42	70	140	30	230/1/50-1.4 Amper	GMV-120 WL/CX תפוקת קירור 41,300 btu/hr תפוקת חימום 47,800 btu/hr C.O.P=3.97 3	34	90	134.5	380-400/3/50-3.27 Kw תשמ"ר : 380-400/3/50 3x 16 Amper משקל יחידה 122 קג	ציוד חדש, בטר קרוי 46-XX

מספר עדכון	מהות השינוי	תאריך
1	לעיון ואישור.	11.2.2026

הבנין המשתמש בתכנית זו יוודא כפני הביצוע התאמתה למקום ובדוקה מדידות והתעדות, צינורות ותחנות אחרים מהמפרטים בתכנית זו. כך שינוי שהוא בתכנית חייב לעבור אישור בכתב של מנהל הפרויקט.
התכנית היוה רכוש הבלעדי של המתכנן. וכל הזכויות שמורות. על המבצע לבדוק התכנית ולהודיע במתכנן על כל ליקוי או אי התאמה בתכנית - לפני תחילת העבודה.

מהדי תכנון ופיתוח הנדסי
Tamir-Planning & Consulting Engineering
Heating, Ventilation & Air Conditioning
מיזוג אוורור ומיזוג אוויר
P.O.B-11694 Jerusalem-9711602
ת.ד 11694 ירושלים 9711602
TEL: 02-5003491 טלפון: 02-5003491
Mobile: 972-55-6665648 נייד: 055-6665648
E-mail: tmy.c.eng@gmail.com דוא"ל:

שם פרויקט
האוניברסיטה העברית בירושלים
קמפוס א.י. ספרא, גבעת רם
'בניין דנציגר א

שם תכנית
מעבדות דרי חגי דיאמנדי
אוורור ומיזוג אוויר

קני מידה			
150	לעיון 11.2.2026	כאישור 11.2.2026	כמכרז 7.7.2026	כביצוע

תכנן	שרטט	תאריך שרטוט
יגאל כלפון	דוד קונסביץ	–

מספר עדכון	מספר גיליון	מספר פרויקט
1	2	248

תפוצה

| תפוצה | | | | | | | |